

¿Qué hay de nuevo?



Sensor de movimiento insensible a los animales **CR-23**.

Foco solar que imita una cámara de CCTV **GUARDOS**.

Piedra luminosa para jardín **MARMO**.



Luminarias LED con sensor de movimiento

TULON

- Sensor de movimiento PIR: detecta el movimiento en un radio de 9 metros, encendiendo automáticamente la luz para mayor seguridad y comodidad en lugares como pasillos, escaleras y entradas exteriores.
- Durabilidad y garantía: El producto puede funcionar en temperaturas de -20°C a $+40^{\circ}\text{C}$ y está cubierto por una garantía de 5 años.
- Ajuste de los parámetros del sensor de movimiento: posibilidad de configurar el tiempo de iluminación de 10 segundos a 5 minutos y ajuste de la sensibilidad a la luz natural de 3 a 2000 lux.

LD-TULON15WOW-00



LD-TULON15WOW-10



LD-TULON15WOK-00



LD-TULON15WOK-10



Folder	W	Sun	Bottle	Barcode
LD-TULON15WOW-00	15 W	1350 lm	280 g	5902801496851
LD-TULON15WOW-10				5902801496875
LD-TULON15WOK-00	15 W	1350 lm	420 g	5902801496899
LD-TULON15WOK-10				5902801496912





Proyector LED **NELI**

- El producto tiene una garantía de 3 años.
- El foco está equipado con un cable de 1,5 metros con enchufe.
- La función de ajuste de inclinación permite al usuario dirigir de manera óptima el haz de luz donde más se necesita.

LD-NELI30WP-64



LD-NELI50WP-64



				
LD-NELI30WP-64	30 W	2700 lm	670 g	5902801467431
LD-NELI50WP-64	50 W	4500 lm	780 g	5902801467479





Luminaria de fachada LED

NICEA






- La luminaria se caracteriza por un diseño moderno y minimalista, que combina perfectamente con diseños arquitectónicos modernos y clásicos.
- Ilumina toda su superficie frontal, lo que garantiza una iluminación uniforme y neutra (4000 K) con un elevado flujo luminoso (1900 lm).
- Tiene un sensor de movimiento incorporado con un alcance de hasta 9 metros y un ángulo de 140 grados, lo que permite ajustar el tiempo de iluminación y la sensibilidad del sensor.

LD-NIC20W-DIM-40



LD-NIC20W-DIM-00



				
LD-NIC20W-DIM-40	20 W	1900 lm	350 g	5902801496936
LD-NIC20W-DIM-00				5902801496950









Lámpara de jardín

MARMO STONE

- Ganando popularidad en huertos familiares y espacios verdes de hoteles y restaurantes.
- La luminaria es perfecta para césped, ya que crea una iluminación suave y agradable que incita a pasar tiempo al aire libre.
- La pantalla de policarbonato que imita la piedra maciza alberga dos casquillos E27, recomendados para bombillas de hasta 20 W. La lámpara lleva integrado un cable de alimentación de 2,5 metros.

OS-MARMOX60-00



			
OS-MARMOX60-00	max. 20W	3400 g	5902801438653





Proyector solar **GUARDOS**

- El Foco Solar GUARDOS es un dispositivo que combina la función de iluminación con la de disuadir actividades delictivas, aumentando la sensación de seguridad sin necesidad de instalar vigilancia tradicional.
- Sensor de movimiento con un alcance de hasta 5 metros, activa la iluminación sólo cuando detecta movimiento y dispone de un LED rojo para imitar la grabación.
- La batería de iones de litio de 1200 mAh proporciona hasta 6-8 horas de funcionamiento con una carga completa.

LD-GUARDOS-300-64



LD-GUARDOS-300-64	300 lm	1200 mAh	500 g	5902801467561



Proyector solar **DAVOS**







- Sensores de movimiento y crepusculares integrados.
- Posibilidad de conectar directamente la luminaria al panel o instalar el panel en un lugar más soleado mediante el cable incluido de 180 cm de longitud.
- La luminaria está equipada con un sensor de movimiento PIR que detecta movimiento en un radio de hasta 6 metros.


LD-DAVOS-1000-00



LD-DAVOS-1000-10



					
LD-DAVOS-1000-00	5,5 V/2,7 W	1000 lm	2000 mAh	530 g	5902801467547
LD-DAVOS-1000-10					5902801467516

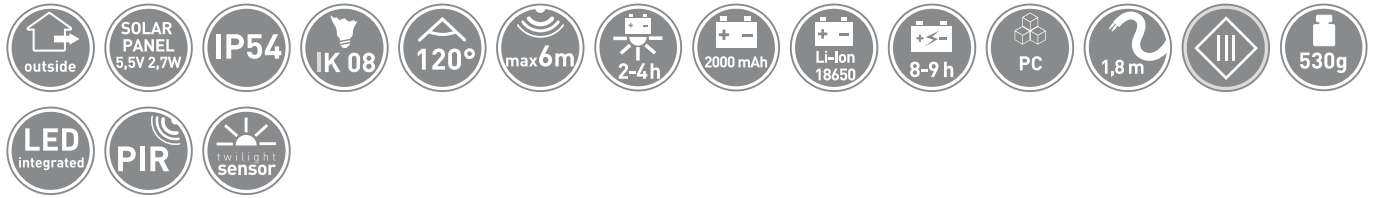



Focos solares **LUMOS II**








- Hasta ocho horas de funcionamiento continuo cuando la batería está completamente cargada;
- Durante los períodos de baja luz solar, las baterías se pueden cargar en un cargador externo;
- El alcance del sensor de movimiento es de 6 metros;
- Garantía de 3 años.

LD-LUMOSII-2000-64



LD-LUMOSII-3000-64



						
LD-LUMOSII-2000-64	5,5 V/2 W	2000 lm	2600 mAh	420 g	3-6 h	5902801467950
LD-LUMOSII-3000-64	9 V/3 W	3000 lm	2 × 2600 mAh	770 g	4-8 h	5902801467974










Sensor de movimiento PIR

CR-23

- No detecta mascotas pequeñas: La tecnología especial evita la detección de mascotas pequeñas, lo que ayuda a evitar el encendido innecesario de la luz.
- Detección de movimiento en doble plano: El dispositivo está equipado con dos detectores que deben registrar simultáneamente el movimiento para activar la luz, lo que garantiza una mayor precisión de detección.
- Rango de detección: Detecta eficazmente el movimiento en un radio de hasta 12 metros desde el dispositivo, lo que permite una cobertura óptima del área alrededor de la casa o dentro de ella.

CR-CR23000-00



	 LED max	 max		
CR-CR23000-00	600 W	1200 W	160 g	5902801497032

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 





Sensor de movimiento PIR

CR-22

- **Amplio ángulo de detección:** El sensor de movimiento CR-22 ofrece un rango de detección de 360 grados con un alcance de hasta 8 metros, ideal para monitorear espacios grandes.
- **Altura de montaje:** La altura de montaje recomendada es de entre 1,8 y 2,5 metros para un rendimiento óptimo.
- **Orificio de montaje:** El orificio donde se montará el sensor debe tener entre 63 y 66 mm de diámetro.
- 5 años de garantía.

CR-CR22000-00



CR-CR22000-00	600 W	1200 W	65 g	5902801497018

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-






















Sensor de movimiento **CR-21**



- Rango y ángulo de detección: detección de movimiento de hasta 30 metros con un ángulo de detección de 360 grados, lo que proporciona una cobertura total del área seleccionada.
- Configuraciones ajustables: posibilidad de ajustar la sensibilidad de detección, el sensor de luz diurna y el tiempo de mantenimiento de la iluminación.
- 5 años de garantía.

CR-CR21000-00



	 LED max	 max		
CR-CR21000-00	1000 W	2000 W	190 g	5902801496998

-  220-240 V
50-60 Hz
- 
-  IP20
-  inside
-  -20°C
+40°C
- 
-  OUTPUT
2000 W
MAX
-  OUTPUT
LED
1000 W
MAX
-  360°
-  Ø30 m
-  2,2-4 m
-  connection
-  PLASTIC
-  190g
-  3-2000
LUX
-  10s-7min
Time delay

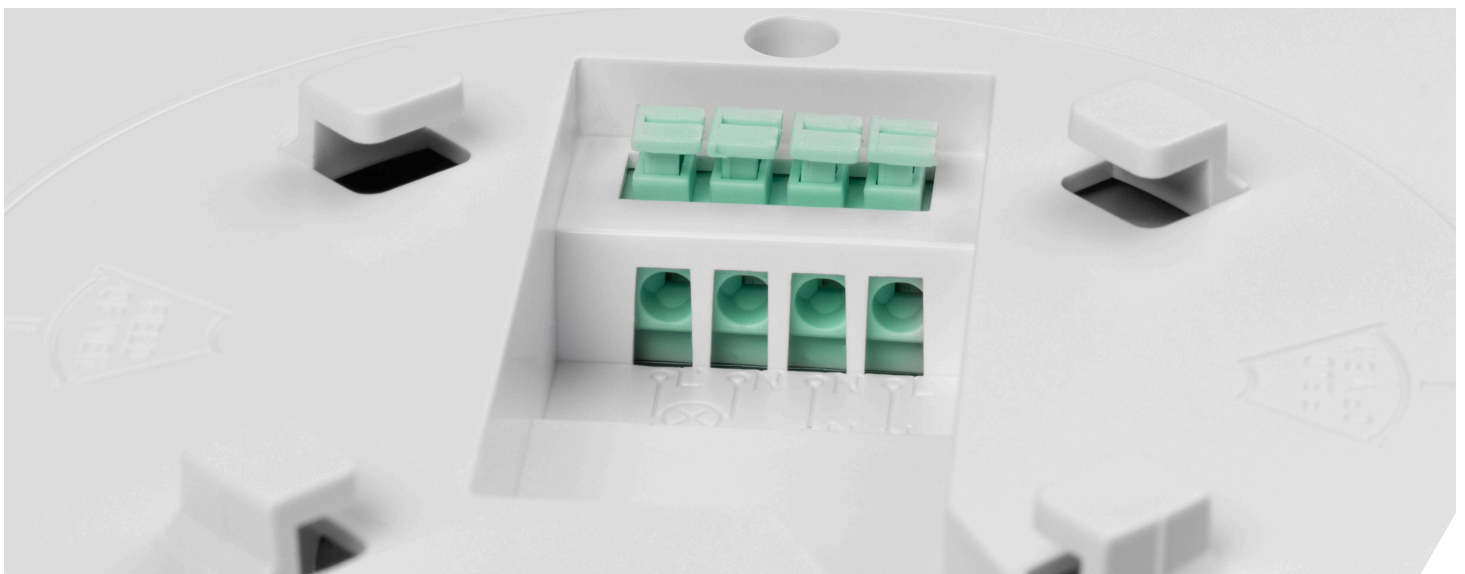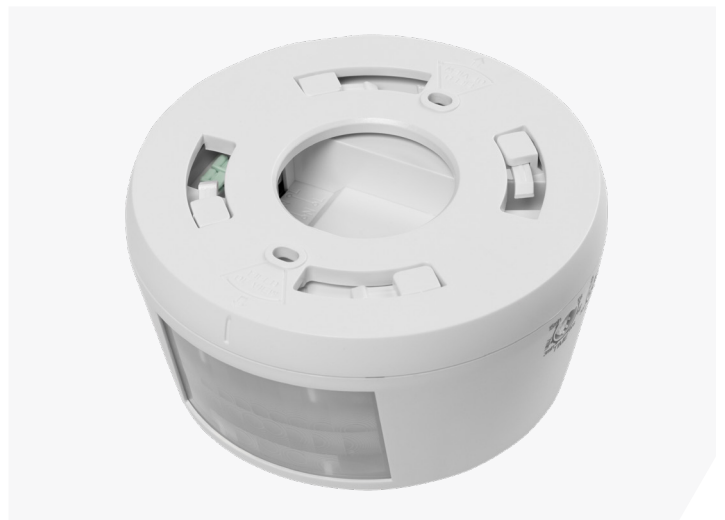







Sensor de movimiento PIR


















CR-20


- El sensor de movimiento CR-20 está diseñado para montaje en pared en cajas de conexiones estándar.
- El sensor detecta movimiento en un rango de hasta 10 metros y el ángulo de detección es de 120 grados, lo que garantiza una cobertura efectiva del área monitoreada.
- El sensor tiene la capacidad de ajustar la sensibilidad de detección, el sensor de luz diurna y el tiempo de retención de luz, por lo que el usuario puede adaptar el dispositivo a las necesidades individuales.
- 5 años de garantía.

CR-CR20000-00



	 LED max	 max		
CR-CR20000-00	200 W	500 W	100 g	5902801496974

-  220-240 V
50-60 Hz
- 
-  IP20
-  inside
-  -20°C
+40°C
- 
-  OUTPUT
500 W
MAX
-  OUTPUT
LED
200 W
MAX
-  120°
-  Ø10 m
-  1-1,8 m
-  2,5 mm
-  PLASTIC
-  100g
-  3-2000
LUX
-  + -
SENS
-  10 s-7 min
Time delay

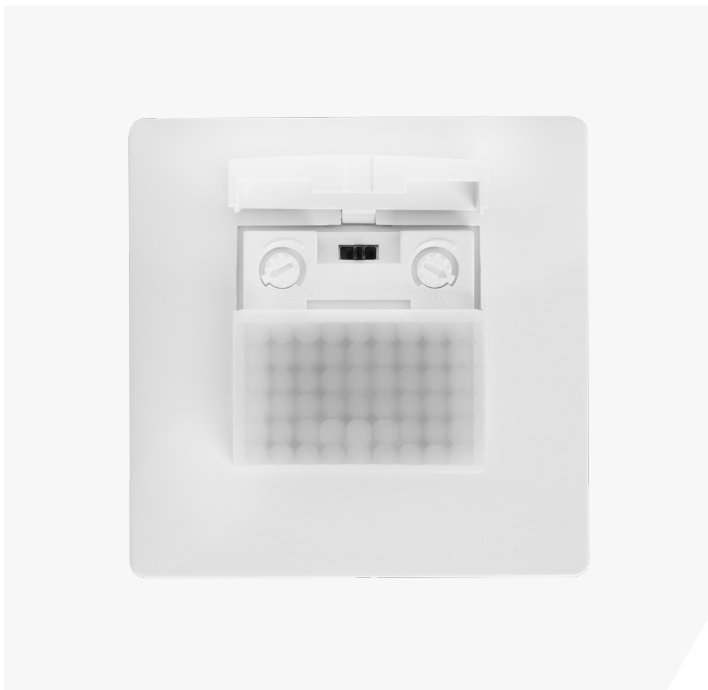








Sensor de movimiento y presencia



















CO-3

- Detección de micromovimientos: el sensor es capaz de detectar incluso los movimientos más pequeños, como escribir en un teclado.
- Rango de detección: dependiendo del lugar de montaje, el sensor ofrece diferentes rangos de detección: hasta 12 m en montaje en pared y hasta 24 m en montaje en techo, con una especialización adicional en la detección de presencia en un radio de 6 m.
- Cabezal multifuncional: gracias al cabezal móvil, el sensor se puede montar tanto en la pared como en el techo, lo que permite optimizar el alcance y la eficiencia de funcionamiento.
- 5 años de garantía.

CR-CO3000-00



	 LED max	 max		
CR-CO3000-00	600 W	1200 W	210 g	5902801497056

-  220-240 V
50-60 Hz
- 
-  IP65
-  inside
outside
-  -20°C
+40°C
- 
-  LED
interact
-  OUTPUT
LED
1200 W
MAX
-  OUTPUT
LED
600 W
MAX
-  360°
-  Ø24 m
-  1,8-2,5 m
-  2,5 mm²
-  PLASTIC
-  210g
-  0,1-∞
LUX
-  + -
SENS
-  10s-15min
Time delay



3° Trimestre'24

NUEVOS PRODUCTOS

luminarias LED para parques

GALI



high bay

ATLANTA



luminaria industrial sótano

KODO



luminaria LED de tipo downlight

MAXIS CCT



plafón LED

KIOTO

